


Door Tablet AIO

Écran interactif tactile professionnel



Notre écran de qualité supérieure spécialement conçu est placé à l'extérieur de vos espaces de réunion

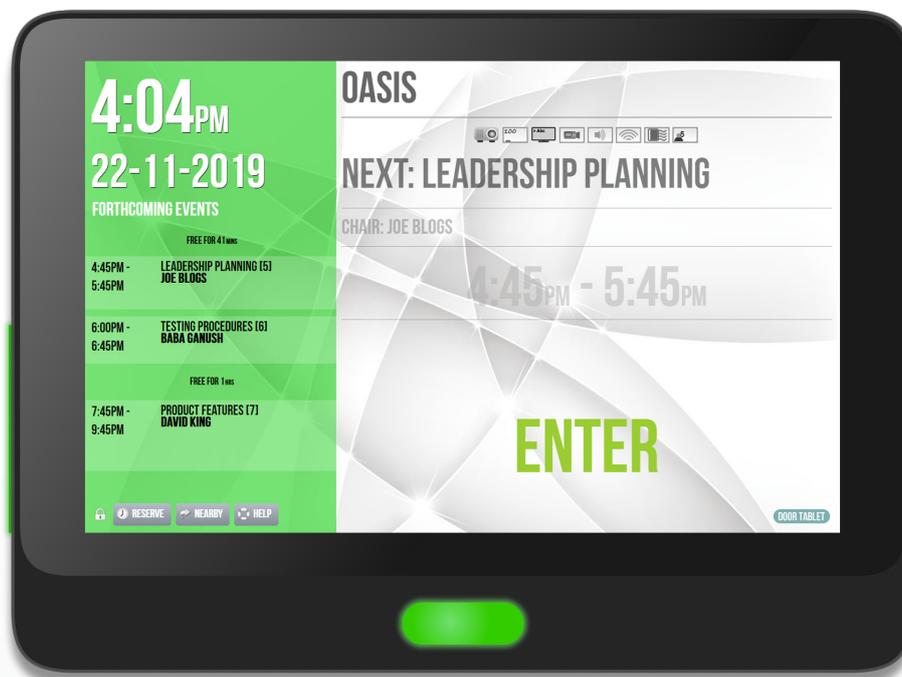

Facile à installer

Il fonctionne "prêt à l'emploi" et est livré avec tous les accessoires et équipements nécessaires pour le monter là où il sera vu. Il est facile à monter sur n'importe quelle surface, y compris le verre, la brique et le métal.



Robuste

L'écran est en verre trempé, ce qui signifie qu'il est résistant, facile à nettoyer et qu'il ne se brisera pas, ne se fissurera pas et ne se détériorera pas excessivement avec le temps ou un usage intensif. Il est construit pour durer et rester esthétique.



Éclairage LED à l'avant et sur les côtés

Des lumières LED brillantes et colorées à l'avant et sur les côtés de Door Tablet AIO-h signalent qu'une pièce est libre ou occupée et sont visibles de loin - Il n'est donc pas nécessaire de se rendre vers une salle pour connaître son statut.



Supports RFID pour NFC & HiD

Les types de cartes optionnelles RFID/Mifare/FeliCa/HiD permettent d'identifier facilement les utilisateurs qui entrent dans les salles en tapant sur les touches d'entrée et de sortie des réunions. Les administrateurs peuvent vérifier l'utilisation des salles, contrôler qui peut réserver des salles et même décider qui peut entrer dans les salles.



Lisible à grand angle de vue

L'écran IPS permet de lire confortablement l'écran à distance et à grand angle, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de se rapprocher pour lire ce qui est affiché.



Attrayant

Doté d'un design élégant et mince (3 cm de profondeur) et dispose d'un écran tactile couleur à haute résolution (1280 x 800 ppp) de 10,1 pouces, il est non seulement esthétique, mais aussi facile à lire et offre une interaction fluide.




Stockage eMMC

Des paramètres de lecture/écriture de données fiables garantissent que les données existantes ne seront pas corrompues en cas de perte soudaine de courant.



Alimentation par Ethernet (PoE+) intégrée

Nul besoin de se fier aux signaux Wi-Fi, un seul câble PoE+ alimente l'AIO-h, ce qui vous permet de bénéficier d'une gestion complète de l'énergie. Éteignez et redémarrez les écrans selon vos besoins.

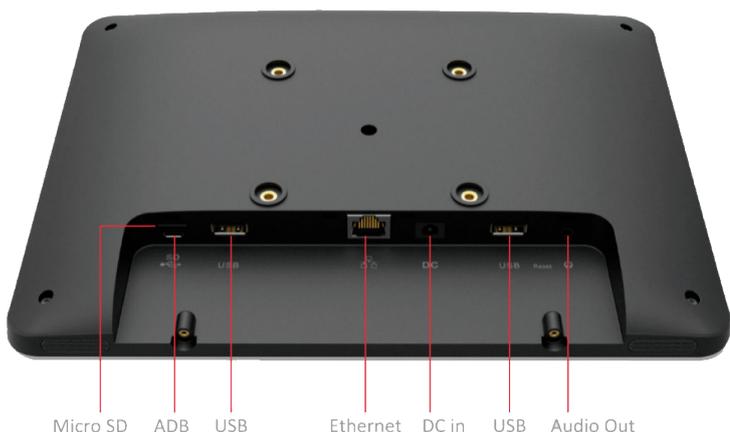

Micro SD ADB USB Ethernet DC in USB Audio Out



Caractéristiques

UCT	ARM quad-core 1.6GHz
Mémoire	2GB DDR3
Stockage	8GB eMMC
Affichage d'orientation	Paysage/Portrait
Codecs audio	MP3
Couleurs	Noir / Argent / Blanc
PoE+	Oui
Bluetooth / Wi-Fi	Oui

Ecran

Taille	10.1"
Résolution (Max.)	1280 x 800
Luminosité	300 nits
Taux de contraste	1000 : 1
Angle de vue (H/V)	178/178

Interface E/S

Ethernet	RJ45 (10M/100M)
USB	2x USB2 type / Micro USB
Sortie stéréo analogique	Stéréo 3,5 mm
Stockage à expansion	Fente Micro SDHC
Haut-parleur	2W x 2

Mécanique

Dimensions sans support	261.1 x 193.3 x 27mm 10.28" x 7.61" x 1.06"
Poids	710g / 1,56 lbs
Montage	Verre / Surface / Encastré
Hébergement	Plastique
Environnement	Temp. de fonctionnement 0-50°C Humidité : 10 à 85%
Puissance	DC 12V, 1,5A
Certification	CE/FCC/RoHS

<https://door-tablet.com> | sales@door-tablet.com

UK: +44 800 910 1131 | USA: +1 407 545 5925

Le serveur et le logiciel Door Tablet peuvent être téléchargés après inscription
Les applications de Tablet sont disponibles dans les magasins Apple, Google et Microsoft.
Recherche: door tablet

Door Tablet est une marque déposée de Public.Class Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

